


イージーターフ  
**人工芝 EASY TURF 取扱い説明書**

**荷姿**




- ◎ 1ロール基本サイズ：4.572m×15.24m=69.68 m<sup>2</sup>
- ◎ 1ロール直径：約 70cm ◎パイル丈：約 4.13cm
- 最小販売単位は約 W4.572×1.0m～となります。  
(以降 0.5m単位にて)
- ビスや珪砂などの副資材・施工費は別途かかります。

**EASY TURF 断面詳細**

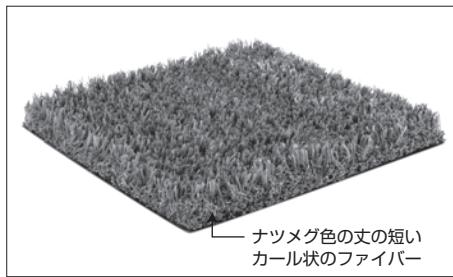

ナツメグ色の丈の短いカール状のファイバーを用いることで、柔らかさと自然な見た目を実現しています。

**施工断面詳細**

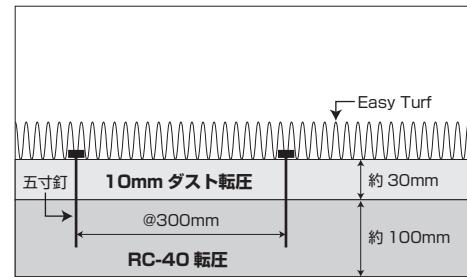

- ◎ 現場の土壤の質により調整してください。
- ◎ 土壤の陥没防止や平滑に施工するために、必要に応じて碎石やダストを使用してください。

**施工方法**



**下地の整形**

イージーターフは下地の凹凸に追従するので、ダストを使用して平滑にします。



**カットの仕方**

イージーターフを敷地に沿ってカットします。  
(裏面から刃を入れてください)



**つなぎ目部分**

つなぎ目部分は、防草シートを敷いておき、接着剤を塗った短冊シートに張り合わせます。



**つなぎ目部分**

つなぎ目部分の施工時に注意するのは、芝目をそろえることです。



**つなぎ目部分**

つなぎ目部分を持ち上げて隙間なく貼り合わせます。



**釘打ち**

五寸釘を打つ間隔は 300mm です。



**珪砂を撒く**

張り上がったら珪砂を撒きます。



**珪砂をならす**

珪砂をならし、芝を立たせます。



**仕上げ**



- 輸入商材の為、為替、サーチャージ等により価格が変動する場合があります。
- 国内在庫がない場合、納期は約2か月かかります。
- 可燃材ですので、イージーターフの上で火を使う場合は十分に注意を払ってください。